


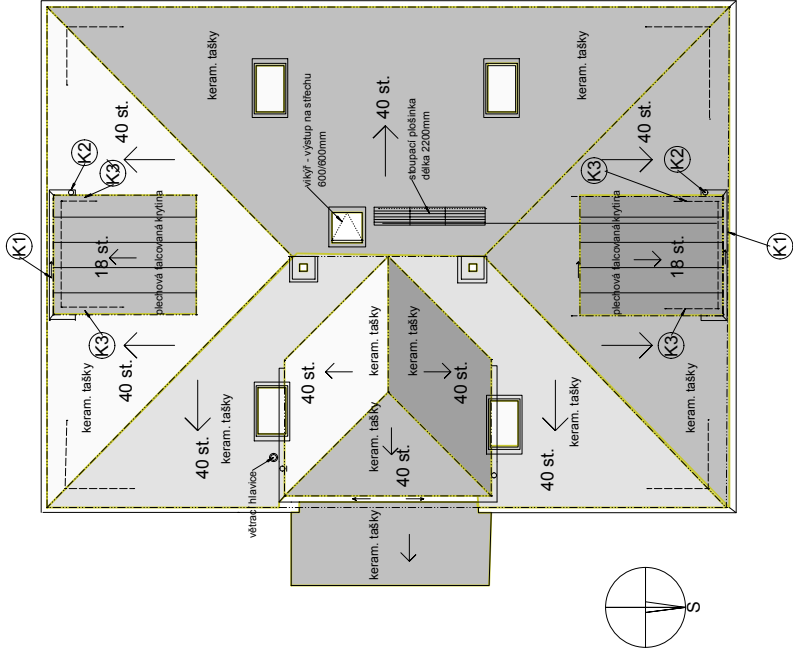

U stávajícího výjezdu bude z čela a z obou boků doplněno vně 150mm kontaktní lep. izolace EPS.
U nových výjezdů (sever a jih) bude tl. tep. izolace z čela i z boků min. 250mm (MMV, resp. Climater plus...))
Klempřířské prvky se týkají pouze nových výjezdů na jižní a severní stěně.
Provedení v alternativách: měď, pozink., undab

Při překládce střešní krytiny bude provedena kontrola stavu krytiny,
krovu a klempřířských prvků. V případě vad budou prvky vyměněny či částečně omděněny.
Doporučuji u tříděné střechy osadit výjezdový plechový výjezd min 800/600mm
kval. příslupu ke komínu + sloupací podlanka.

akce: Vestavba obytných místností do podkrovní RD Tetín 230, ul. dr. K. Chmelenského
investor: ing. Aleš Úhehl a Jarmila Úhehllová, dr. K. Chm. elenského 230, Tetín
projektant: ing.arch. Libor Tomša, Amforová 1894, Praha 5
korespondenční adresa Olešná 44, 26764 Olešná u Hořovic

Půdorys střechy

termín: 3/2025 st.: DSP měř: 1: výkres: